



SIRENE ELETRÔNICA

A PROVA DE EXPLOSÃO

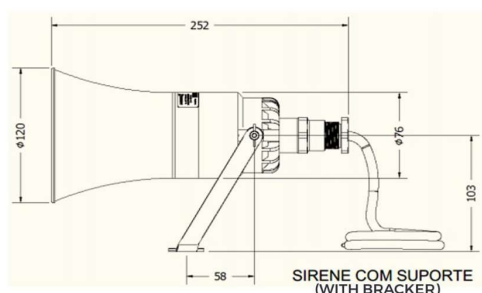

ÁREA DE APLICAÇÃO	TIPO DE APLICAÇÃO	MARCAÇÃO	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	GRAU DE PROTEÇÃO	CLASSE DE TEMPERATURA
Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22	Ex "d e" - A prova de explosão e segurança aumentada. Ex "tb" - Contra ignição de poeira	Ex d IIC T5 Gb IP65 Ex tb IIIC T100° C Db	<p>Segurança</p> <p>CEPEL 12.2185X</p>	IP65	T5
CONEXÕES EXTERNAS	POTÊNCIA CONSUMIDA	TENSÃO DE FUNCIONAMENTO	INTENSIDADE SONORA A 1 METRO	PESO	CÓDIGO
Rosca Maior: 1" BSP, 1" NPT ou M32x1,5 Rosca menor: 3/4" BSP, 3/4" NPT M25 x 1,5 ou M22x 1,5	10W	12 Vcc	105 dB	0,870 kg	001 - 12V
		24 Vac /cc			002 - 24V
		110 - 240 Vac / cc			003 - 127 ~ 220 V

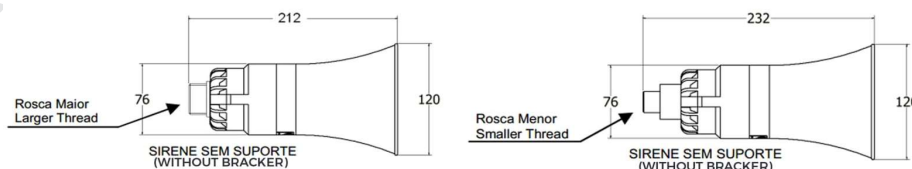

SOLUÇÕES AUDIO - VISUAIS

