

BOTÃO COGUMELO COM TRAVA MECÂNICA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



TIPO DE PROTEÇÃO	Ex "d" - À prova de explosão Ex "tb" - Contra ignição de poeira	À prova de explosão Contra ignição de poeira	Ex "d" - À prova de explosão Ex "tb" - Contra ignição de poeira
MARCAÇÃO	Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db	Class I, Groups B, C, D Class II, Groups E, F, G Class III	 II 2 G Ex db IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db
ÁREA DE APLICAÇÃO	Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22	Class I, Div 1 & 2, Groups B, C, D. Class II, Div 1 & 2, Groups E, F, G. Class III	Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22
GRAU DE PROTEÇÃO	IP66W (W: névoa salina)	Type 4X	IP66W (W: névoa salina)
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-50°C to 60°C (-40°F to 158°F)	-50°C to 60°C (-40°F to 158°F)	-50°C to 60°C (-40°F to 158°F)
TIPO DE ROSCA	M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5
COMPRIMENTO DE ROSCA	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)
INSTALAÇÃO	para ROSCA M22x1,5 Invólucros Ex "d": (parede min. 8 mm de filetes acoplados) Invólucros Ex "tb": (parede min. 3 mm de filetes acoplados) para ROSCA 3/4"NPSM Invólucros Ex "d": (min. 5 filetes totalmente acoplados) Invólucros Ex "tb": (parede min. 3 mm de filetes acoplados)	para ROSCA M22x1,5 Invólucros Ex "d": (min. 7 filetes totalmente acoplados) Invólucros Ex "tb": (parede min. 3 mm de filetes acoplados) para ROSCA 3/4"NPSM Invólucros Ex "d": (min. 7 filetes totalmente acoplados) Invólucros Ex "tb": (parede min. 3 mm de filetes acoplados)	para ROSCA M22x1,5 Invólucros Ex "d": (parede min. 8 mm de filetes acoplados) Invólucros Ex "tb": (parede min. 3 mm de filetes acoplados)
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	 INMETRO CEPEL 97.0007U	  CSA I UL CSA: 2719982 UL: E489210	  ATEX IECEx Sira 16ATEX1176U IECEx CSA 16.0032U

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

TENSÃO NOMINAL	Ui 500V	
CORRENTE NOMINAL	Ith 10A	
CONTATOS PARA AC 15	TENSÃO	CORRENTE
	220V	10A
	380V	7,5A
500V	5A	
CONTATOS PARA DC 13	TENSÃO	CORRENTE
	24V	2,75A
	60V	1,10A
	110V	0,55A
	220V	0,27A

M22 x 1,5

3/4" NPSM

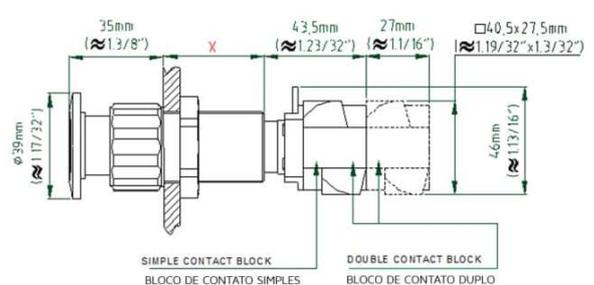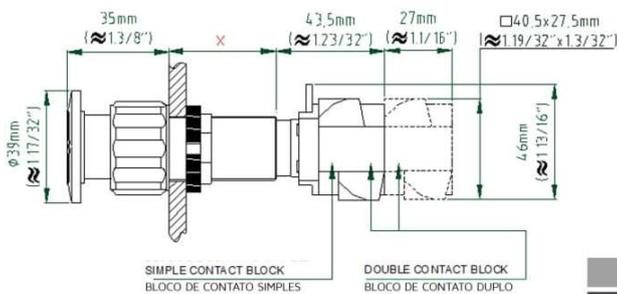

X	
(mm)	(pol)
25mm	≈ 1"
40mm	≈ 1.5748"
57mm	≈ 2.2441"

X TIPO DE ROSCA



X	
COD.	TAMANHO
22	M22x1,5
26	3/4"NPSM

A COMPRIMENTO DE ROSCA

A	
COD.	TAMANHO
N	25mm
L	40mm
X	57mm

B BLOCO DE CONTATO

COD.	10	01	11	20	02